


VITALIANO J. COSTA, LDA. equipamentos de pintura

Aceiro das Boiças • Qta. da Torre
Cabanas • 2950-635 PALMELA
Tel. Geral : 212 888 050
Fax : 212 888 059
Tel. Encomendas : 212 888 051
e-mail: geral@vitalianocosta.pt
site : www.vitalianocosta.pt

Informação Comercial

Versão / Data:

Título: Mangueira Flexível de Transporte

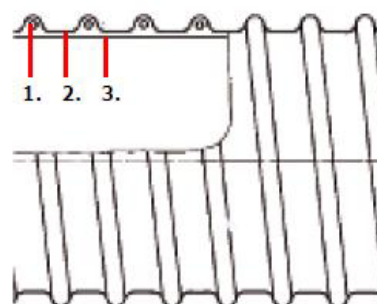

DIN 25 -DN 500

Características

- Temperatura: -40° C ate +90° C
- Leve e electricamente condutivo $\leq 10^4 \Omega$
- Em curto espaço de tempo: ate +125° C

1 - Espiral de arame de aço

2 - Parede do tubo: poliuretano condutivo

3 - Espessura do tubo 0,7 mm

Material

Parede do tubo : Poliuretano electricamente condutivo
Reforço : Espiral de arame de aço

Aplicação

- Áreas perigosas, onde é exigido condutividade eléctrica.
- Para transporte ou sucção de abrasivo em sistemas de decapagem, transporte de líquidos ou gasosos
- Transporte de pequenas partículas de pó e poeiras
- Extracção de spray de óleo
- Protecção contra pressões mecânicas

Propriedades

- Resistência da superfície $R_o \leq 10 \Omega$
- Resistente a abrasão
- Extremamente flexível
- Leve
- Pequeno raio de curvatura
- Resistente a óleo e combustíveis
- Boa resistência química
- Boa resistência a exposição solar (UV)
- Grande elasticidade e resistente ao rebentamento
- Quase liso no interior
- Óptimas características de fluxo
- Condutividade eléctrica pela espiral segundo a norma BGR 132