



Cabinas decapagem por sucção

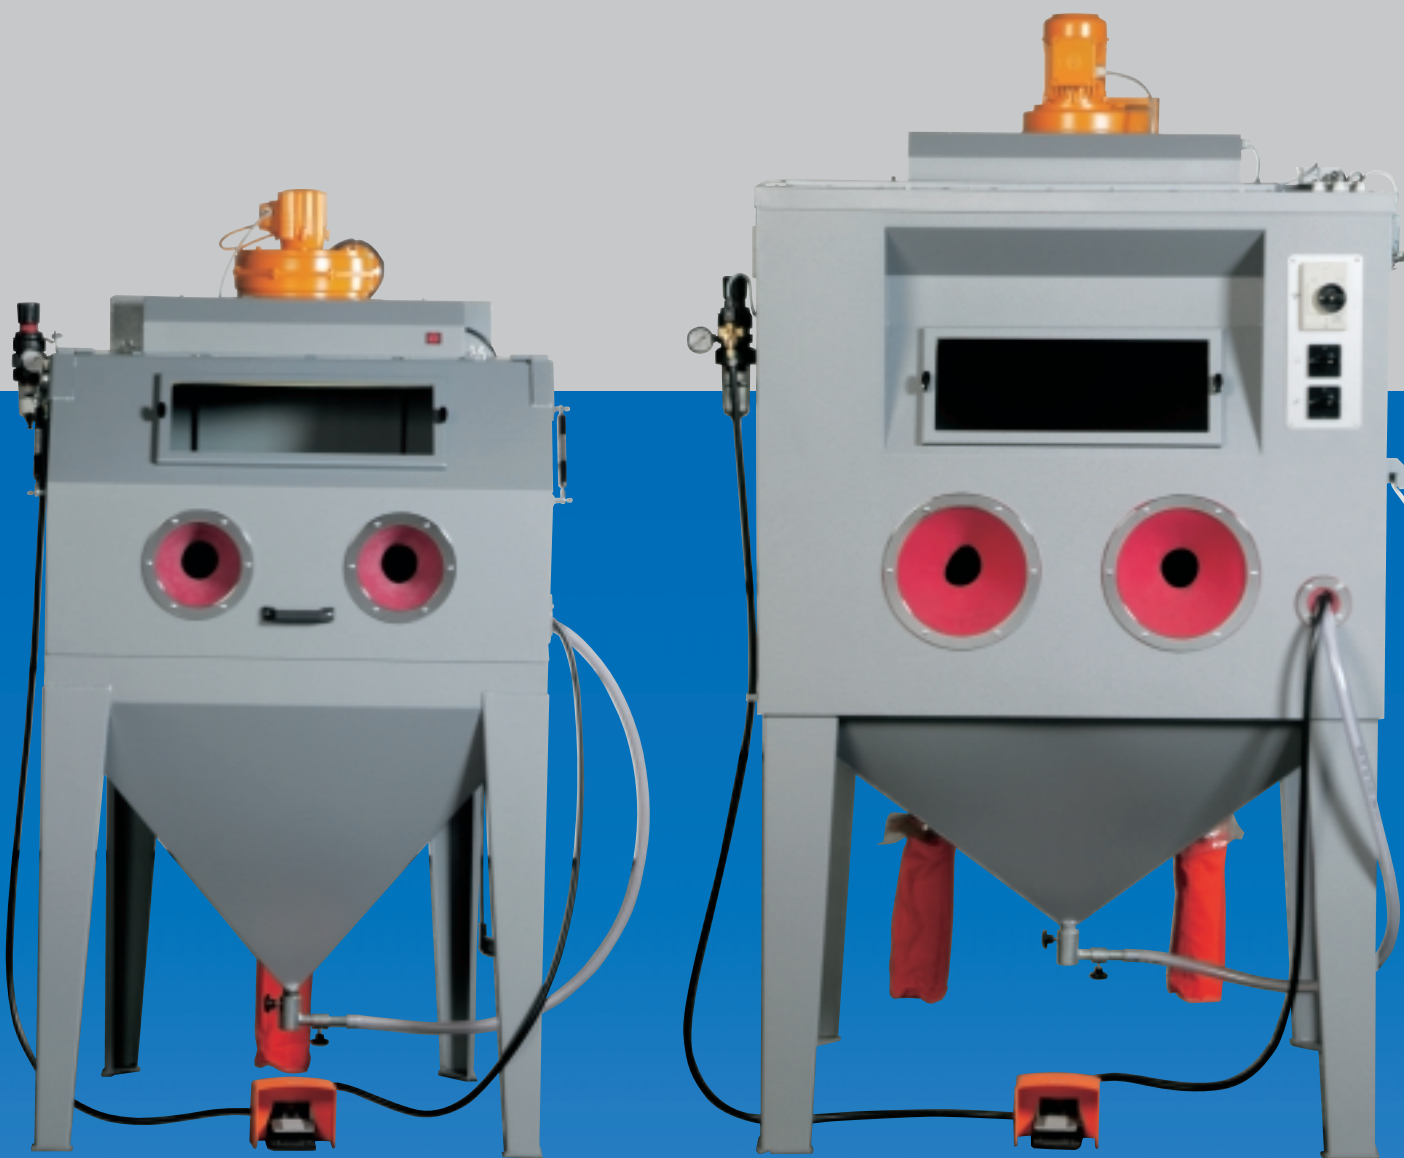

Uma das mais importantes características das cabinas de decapagem por sucção é a sua robustez e consequente longevidade. Isto é essencialmente conseguido devido á qualidade dos materiais utilizados.

A garantia dada pelo fabricante é de pelo menos dez anos para cada cabina, desde que a manutenção efectuada seja


a indicada pelo fabricante. Em parte e quando a porta é aberta e de uma janela por causa disto, as cabinas continuam a com vidro de segurança próprio. As cabinas estão equipadas, com regulador de pressão, manómetro, pedal, tremonha com utilização. A segurança dos utilizadores é constante, grelha doseadora constante, grelha continua a ser uma regra no fabrico destas cabinas. Todas elas dispõem de um decapagem por sucção estão disponíveis em vários tamanhos e modelos.

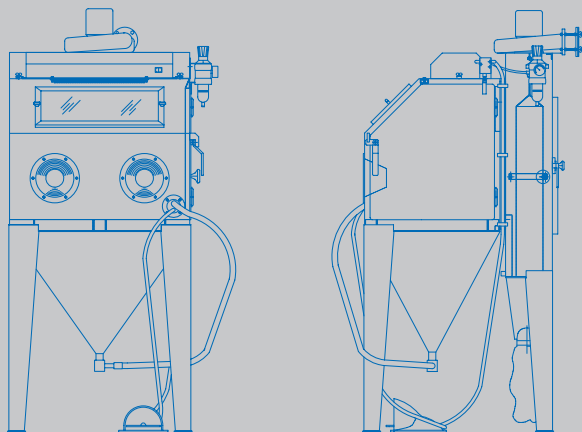

S 90 I

dimensões úteis da câmara de decapagem


(larg. x prof. x alt.)	800 x 600 x 600 mm
porta (larg. x alt.)	515 x 560 mm
altura da cabina	1950 mm
Corrente electrica	230 V
Bico de decapagem	6 mm

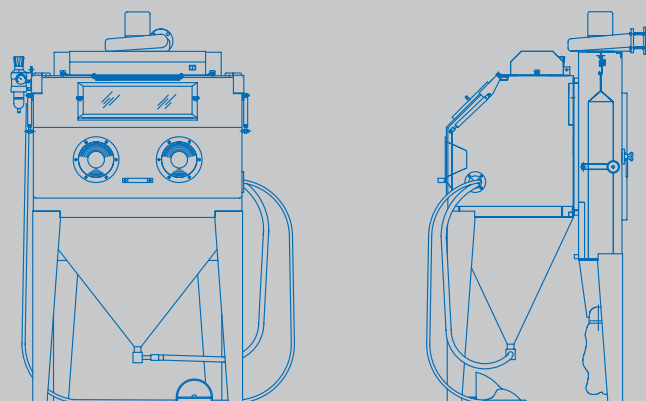

S 90

dimensões úteis da câmara de decapagem

(larg. x prof. x alt.)	1000 x 600 x 600 mm
porta (larg. x alt.)	1000 x 600 mm
altura da cabina	1950 mm
Corrente electrica	230 V
Bico de decapagem	6 mm

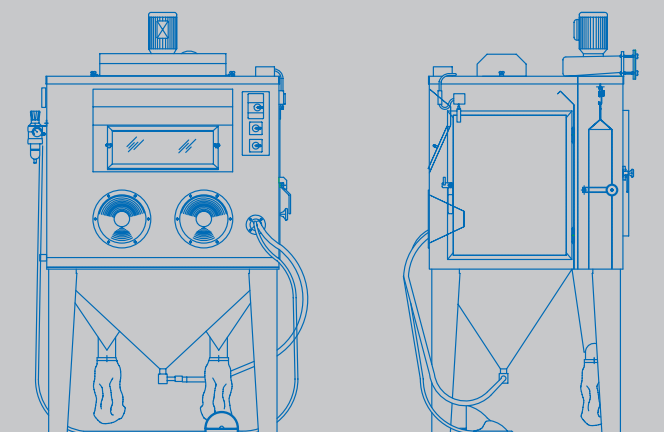

S 61

dimensões úteis da câmara de decapagem

(larg. x prof. x alt.)	1200 x 750 x 1000 mm
porta (larg. x alt.)	600 x 725 mm
altura da cabina	2250 mm
Corrente electrica	400 V
Bico de decapagem	8 mm

Cabinas fabricadas por medida:

Para as cabinas de sucção dispomos opcionalmente de vários acessórios adicionais:

1. Porta bicos
2. Alimentação através de porta vertical automática
3. Escolha no posicionamento da porta
4. Mesa giratória (com ou sem motor eléctrico)
5. Carris com carrinho
6. Movimento automático do bico
7. Bicos adicionais
8. Silenciador e unidade de filtragem adicional