


# Despoeiradores

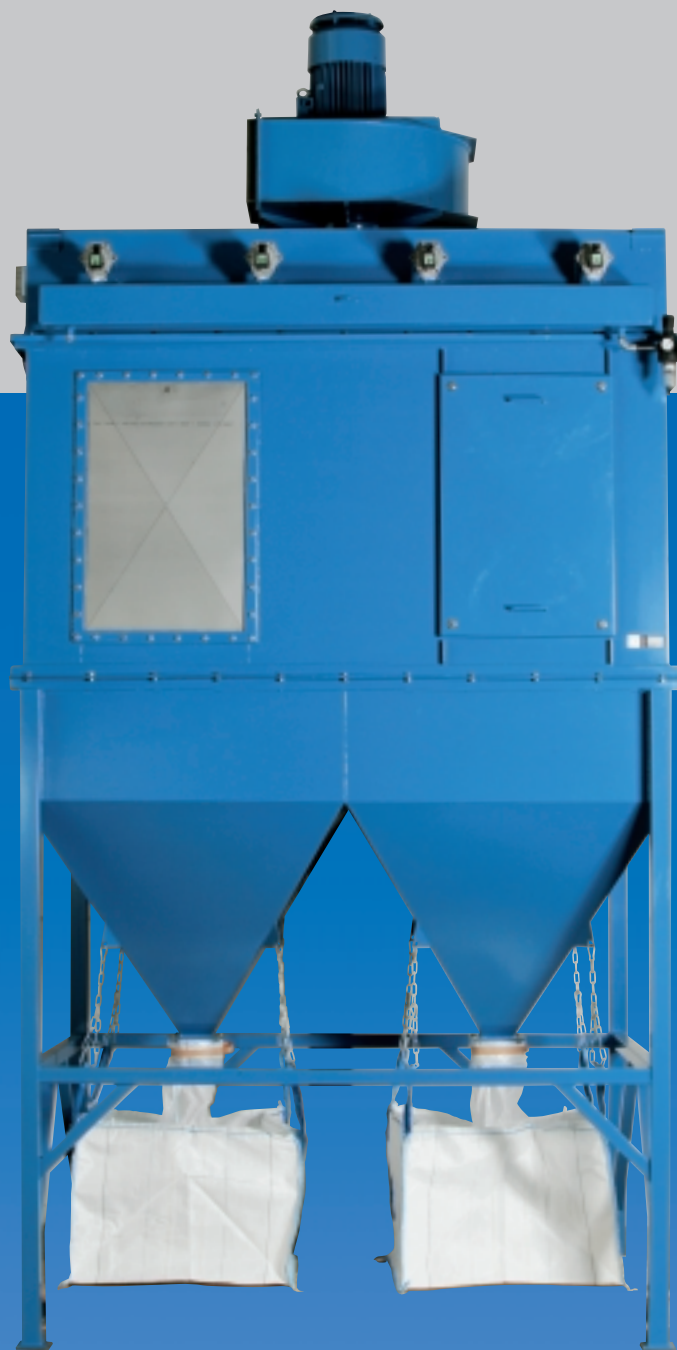


Estão disponíveis na nossa gama dois tipos de despoeiradores: com filtros de mangas e limpeza mecânica e com filtros de cartuchos e limpeza automática em contínuo com utilização de ar comprimido. Este tipo de equipamento pode ser fornecido em diversas capacidades e com vários tipos de


tecido filtrante, fazendo deles os mais aconselhados para uma vasta gama de aplicações, tais como despoeiramento em cabinas de decapagem, metalização, rebarbagem e lixagem. Estes despoeiradores são construídos de forma bastante robusta, para permanência em serviço

durante bastante tempo. Através de pequenas alterações estes despoeiradores podem ser adaptados a espaços já existentes. Os tecidos filtrantes utilizados são também eles bastante robustos, concebidos para os ambientes mais exigentes.

Os despoeiradores estão disponíveis desde capacidades a partir dos 4,000 até 46,000 m<sup>3</sup>/h. O motor do ventilador pode ser fornecido com potência entre os 3 até 30 kW. Isto significa que pode ser criado um sistema equilibrado para cada aplicação específica. Os cones de descarga das poeiras podem estar ligados directamente a sacos de PVC de 25 litros ou a "BIG-BAG's" de 500 litros cada.

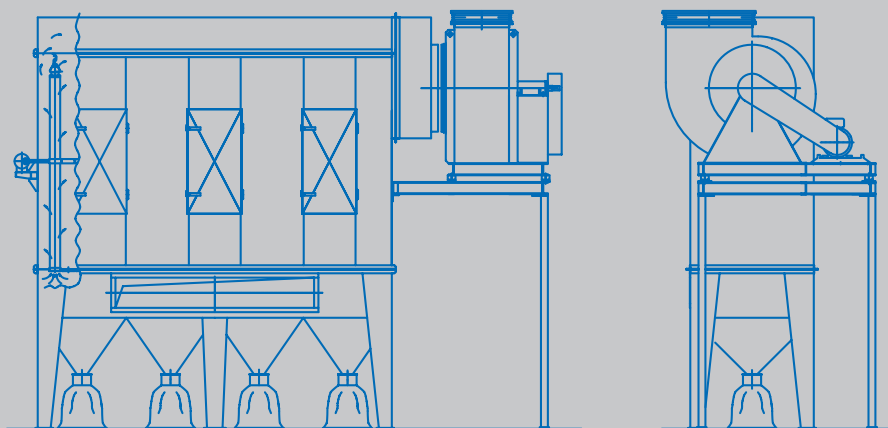

Despoeirador de mangas, baseado no sistema de limpeza mecânica, movido por motor oscilador com potência entre 0,37 e 1,5 kW.

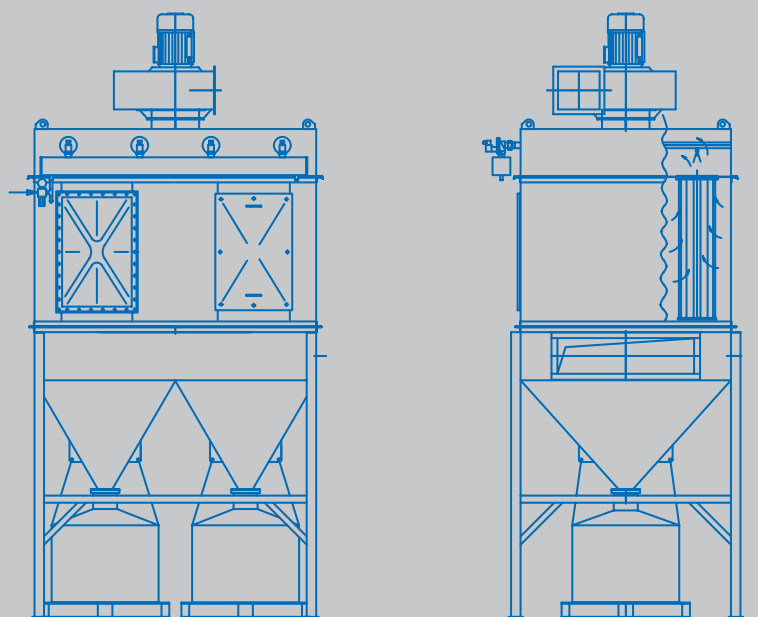

Despoeirador de cartuchos com sistema de limpeza em continuo utilizando ar comprimido.